

First Choice
For
Security
Professionals

PoEスイッチ内蔵
ネットワークレコーダー



DS-7716NI-I4/16P

16CH ネットワークビデオレコーダー（16ポートPoE スイッチ内蔵）


特徴

- ・ H.265+/H.265/H.264ビデオ圧縮対応
- ・ 録画解像度 最大12MPカメラ対応
- ・ HDMI出力解像度最大4K (3840×2160)
- ・ IPカメラ 16台接続可能
- ・ 16ポートPoEスイッチ内蔵

Specifications

Model		DS-7716NI-I4/16P	
HDD	搭載数	4基 (1基最大10TB)	
	最大容量	40TB	
映像/ オーディオ入力	IPビデオ入力	16ch (最大12MPの解像度)	
	帯域幅	IN	160Mbps
		OUT	256Mbps
双方向音声入力	1ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ、オーディオ入力使用時)		
映像/ オーディオ出力	出力解像度	HDMI 1	4K (3840×2160) /60Hz, 4K (3840×2160) /30Hz, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
		HDMI 2	1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
		VGA	1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	映像出力モード	HDMI1/VGA同時出力、HDMI2/VGA独立出力	
	CVBS出力	1ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), 解像度: 704×480	
オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1KΩ)		
デコード	デコード形式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	
	録画解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	同期再生	16ch	
	デコード能力	2-ch@12 MP (20 fps) /4-ch@8 MP (25 fps) /8-ch@4 MP (30fps) /16-ch@1080p (30 fps)	
外部 インターフェース	ネットワーク	RJ-45 10/100/1000 Mbps自己適応型イーサネットインターフェース×1	
	シリアル インターフェース	RS-485 (半二重) ×1、RS-232×1	
	USB	フロントパネル:USB 2.0×2、リアパネル:USB 3.0×1	
	アラーム入出力	16/4 (16/8オプション)	
PoE インターフェース	インターフェース	16ポート RJ-45 10/100 Mbps自己適応型イーサネットインターフェース	
	消費電力	200W以下	
	仕様	IEEE 802.3 af/at	
電源	AC100~240V、50~60Hz		
消費電力 (HDD,PoEオフ時)	20W以下		
動作環境	温度:-10℃~55℃、湿度10%~90%		
外形寸法	440 × 387 × 75 mm		
重さ (HDDなし)	5Kg以下		

■寸法図mm

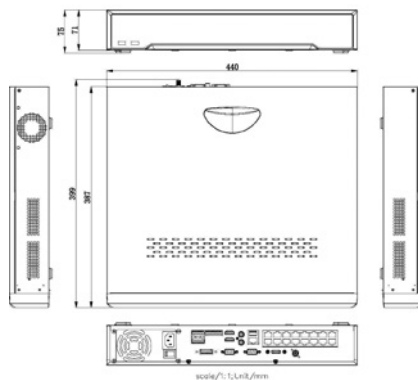

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2021年9月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

<お問い合わせ先 (販売店) >

株式会社セキュリティデザイン <本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山
TEL:03-4346-1962

大阪支店 TEL:06-4790-8010 名古屋営業所 TEL:052-265-8192 福岡営業所 TEL:092-400-7147
札幌営業所 TEL:011-206-1697 北陸営業所 TEL:076-221-6910 沖縄営業所 TEL:098-878-2077
仙台営業所 TEL:022-398-9562 広島営業所 TEL:082-545-0390
北関東営業所 TEL:027-310-5128 松山営業所 TEL:089-998-2805

SDC2021T24089①19SP②