

First Choice  
For  
Security  
Professionals

 smart IPC  
ピンホールレンズ型 IPカメラ



## DS-2CD6425G0-20

2MP ピンホールレンズ型 IPカメラ (L型レンズ)

### 特徴

レンズ分離型カメラの為、用途に合わせてレンズを交換できます。  
カメラは2タイプのオプションレンズからも選択頂けます。



I型レンズ  
DS-2CD6425G0-10



チューブレンズ  
DS-2CD6425G0-30

※オプションレンズは手配品となります。詳しくは、担当者までお問い合わせください。


# DS-2CD6425G0-20

2MP ピンホールレンズ型 IPカメラ (L型レンズ)

## Specifications

型番		DS-2CD6425G0-20	
カメラ	イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS	
	最低照度	カラー	0.005Lux
		白黒	0.0001Lux
	シャッタースピード	1秒~1/1000000秒	
	レンズ/アイリス	2.8mm、F2.5 (水平画角:71°)	
	デイナイト	○ (デジタル)	
	レンズケーブルの長さ	標準:2m (手配品:8m)	
映像	圧縮	メインストリーム	H.265/H.264
		サブストリーム	H.265/H.264/MJPEG
		サードストリーム	H.265/H.264
	最大解像度	1920×1080	
	フレームレート	メインストリーム	50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720)
			60Hz:30fps (1920×1080,1280×960,1280×720)
		サブストリーム	50Hz:25fps (640×480,640×360,320×240)
			60Hz:30fps (640×480,640×360,320×240)
		サードストリーム	50Hz: 1fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240)
			60Hz: 1fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 240, 320 × 240)
逆光補正	WDR (120dB) / BLC / 3D DNR		
ROI (注目画像領域)	メインストリームとサブストリーム用に1つの固定領域		
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour	
	オープンプロトコル	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI	
	SDスロット	内蔵 Micro SD / SDHC / SDXCスロット、最大128GB	
音声	オーディオ	1入力,1出力	
	オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM	
	オーディオビットレート	64 Kbps (G.711) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32 Kbps-160 Kbps (MP2L2)	
入出力	アラーム	1入力、1出力	
全般	動作温度/湿度	-10°C~40°C,湿度5%~95% (結露しないこと)	
	電源	DC12V、PoE (802.3af)	
	消費電力	3W	
	IR照射距離	—	
	保護レベル	—	
	外形寸法mm (本体のみ)	77.1 (W) ×69 (D) ×26 (H)	
	重量 (本体のみ)	約87g	

## ■寸法図 (Unit:mm)

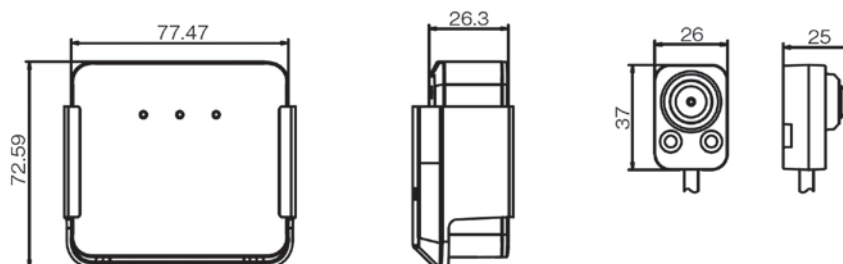

<お問い合わせ先(販売店)>

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山  
TEL:03-5468-7071

大阪支店 TEL:06-4790-8010  
札幌営業所 TEL:011-206-1697  
仙台営業所 TEL:022-398-9562

名古屋営業所 TEL:052-222-7222  
広島営業所 TEL:082-545-0390  
福岡営業所 TEL:092-400-7147

SDC20190000ⓂE