

1 仕様

■ カメラ部

イメージセンサー 1/2.8"プログレシブスキャン CMOS
 最低照度 カラー：0.005lx (F1.2、AGC動作)
 白黒：0lx (赤外線IRライト動作)
 シャッタースピード 1/3~1/100,000秒
 スローシャッター 対応
 デイナイト機能 IRカットフィルター
 ノイズ機能 3D DNR
 WDR 120dB
 レンズ調整範囲 水平：0~355°
 垂直：0~75°
 回転：0~355°

■ レンズ部

レンズ 2.8-12mm
 アイリス F1.8
 ノイズ機能 3D DNR
 WDR 120dB
 水平画角 水平：110° ~33°
 垂直：58° ~18.5°
 対角：134° ~38.5°
 レンズマウント M12

■ IR部

IR照射距離 最大約50m
 波長 850nm

■ 圧縮規格

映像圧縮方式 メインストリーム：
 H.265/H.264
 サブストリーム
 H.265/H.264/MJPEG
 サードストリーム：
 H.265/H.264
 メインプロフィール/ハイプロフィール
 メインプロフィール
 H.264
 H.265
 ビデオビットレート 32Kbps~16Mbps
 オーディオ圧縮方式 G711/G722.1/G726/MP2L2/PCM
 オーディオビットレート 64kbps (G.711) /16kbps (G.722.1)
 16kbps (G.726) /32-192kbps (MP2L2)

■ VCA機能

行動解析 ラインクロス検知、侵入検知、
 放置手荷物検知、物体撤去検知、動き検知
 顔検知 対応
 ROI (Region of interest) メインストリームとサブストリームに1固定領域

■ イメージ


最大画素数 1920×1080
 メインストリーム 50Hz：25fps
 (1920×1080,1280×960,1280×720)
 60Hz：30fps
 (1920×1080,1280×960,1280×720)
 サブストリーム 50Hz：25fps (640×360,352×288)
 60Hz：30fps (640×360,352×288)
 サードストリーム 50Hz：25fps
 (1920×1080,1280×720,640×360,352×240)
 60Hz：30fps
 (1920×1080,1280×720,640×360,352×240)
 イメージ補正 BLC/3D DNR
 テキストオーバーレイ 最大8つのテキストオーバーレイを設定可能
 イメージ設定 回転モード、ブライツネス、コントラスト
 彩度、シャープネス
 デイ&ナイト切替 自動/スケジュール/トリガー

■ ネットワーク

ネットワークストレージ microSD/SDHC/SDXC カード(128GB)対応
 NAS(NFS、SMB/CIFS) /ANR機能
 アラームトリガー 動体検知/遮蔽検知/ネットワーク切断
 IPアドレス競合/不正ログイン/HDDフル
 HDDエラー
 プロトコル TCP / IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP
 DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP
 PPPoE,NTP,Up n P,SMTP,SNMP,
 IGMP,802.1X,QoS,SSL/TLS,Ipv 4 Ipv 6
 一般機能 ワンキーリセット,アンチフリッカー
 ハートビート,ミラー,パスワード保護
 プライバシーマスク,ウォーターマーク
 IP アドレスフィルタリング
 API ONVIF (PROFILE S, PROFILE G),ISAPI
 同時ライブ表示 6チャンネル
 ユーザー/ホスト数 最大32ユーザー
 3権限：Administrator,Operator,User
 クライアント数 iVMS-4200,Hik-Connect,iVMS-5200
 iVMS-4500
 ウェブブラウザ IE推奨
■ インターフェイス
 オーディオ 1入力Lineイン (3.5mm) 又はMicイン (内蔵マイク)
 1出力 (最大12 VDC, 30 mA)、モノラル
 通信インターフェイス 1 RJ45 10M/ 100M 自動切換 Ethernet port
 アラーム 1入力、1出力 (最大12 VDC, 30 mA)
 ビデオ出力 1Vp-p コンポジット出力 (75Ω/BNC) 調整用
 オンボードストレージ microSD/ SDHC/ SDXC スロット128GB 対応
 SVC H.264エンコーディングサポート
 リセットボタン 対応
■ オーディオ
 環境ノイズフィルタリング 対応
 オーディオサンプリングレート 8kHz/16kHz/48kHz/44.1kHz/48kHz
■ 基本部
 動作環境 温度：-30°C~60°C
 湿度：95%以下 (結露なきこと)
 電源 DC12V±25%
 PoE (802.3af, class3)
 消費電力 最大14.5W、PoE (802.3af, 36V to 57V)、最大. 16.5W
 保護等級 IP67,IK10
 寸法 144.1×144.1×331.5mm
 重量 1890g

型式	DS-2CD2625FWD-IZS	作成/改定日	2018年11月
株式会社セキュリティデザイン		整理番号	SD11-0005

2 外観図 (単位: mm)

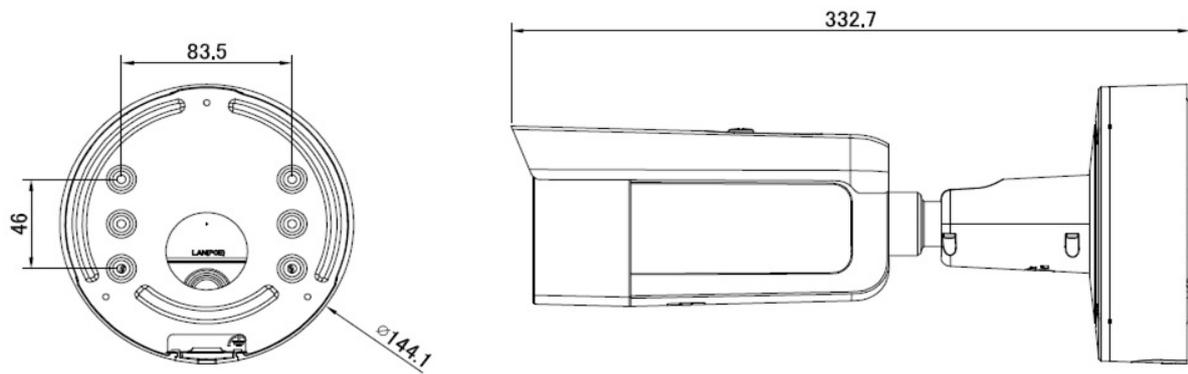

型式	DS-2CD2625FWD-IZS	作成/改定日	2018年11月
株式会社セキュリティデザイン		整理番号	SD11-0005