

First Choice
For
Security
Professionals

ピープルカウント用 ネットワークカメラ



DS-2CD6825G0/C-IVS

デュアルレンズピープルカウントネットワークカメラ


特徴

- 1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS
- 1920 × 1080 @ 30fps
- 2mm固定レンズ
- デジタルWDR
- 3D DNR
- ROI
- H.265, H.265+

Specifications

カメラ	イメージセンサー	1/1.2.7 プログレッシブスキャンCMOS	
	最低照度	カラー：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)、B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)	
	シャッタースピード	1/25秒~1/100,000秒	
	デイナイト	IR Cut Filter	
	WDR	Digital WDR	
	レンズ	2mm固定レンズ F2.25 水平画角104.5°、垂直画角70.5°、対角線画角112°	
	IR	最大 6 m	
	最大解像度	1920 × 1080	
	ビデオ	メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
		サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480)
映像圧縮		メインストリーム：H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム：H.265/H.264/MJPEG	
音声圧縮		G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM	
スマート機能	ピープルカウント	入館者と退館者を別々にカウント リアルタイムでのアップロード、統計サイクルごとのアップロードに対応 日、週、月、年単位でのEメールレポートの送信が可能 ターゲットの高さによるフィルタリングに対応	
	連携方法	FTP/NASへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、アラーム出力のトリガー、録画のトリガー、キャプチャのトリガー	
ネットワーク	ネットワークプロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS	
	API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Ehome (5.0)	
	同時ライブビュー	最大20チャンネル	
	クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect	
	ウェブブラウザ	IE8+, Chrome 41.0-44, Mozilla Firefox30.0-51, Safari8.0-11	
インターフェース	通信インターフェース	RJ45 10M/100Mイーサネットポート×1 1 RS-485インターフェース(半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)	
	オーディオ	内蔵マイク×1 入力1系統(ライン入力、2芯端子台)、出力1系統(2芯端子台)、モノラル音声	
	アラーム	1入力、1出力(最大DC24V、1A)	
	オンボードストレージ	300MのeMMCストレージ(人数カウント用)	
一般	動作環境	-30℃~+45℃ 湿度95%以下(結露しないこと)	
	電源	DC12V±20%、逆極性保護、Φ5.5mm同軸電源プラグ、DC12V、PoE(DC36~57V、802.3af)、Calss3	
	消費電力	DC12V,0.66A(最大8W)、PoE(802.3 af、DC36~57V),0.23A~0.14A(最大8.3 W)	
	保護	IP67 (IEC 60529-2013)	
	寸法	168 mm × 61 mm × 41 mm (6.6" × 2.4" × 1.6") パッケージ寸法: 235 mm × 120 mm × 125 mm (9.2" × 4.7" × 4.9")	
	重さ	Camera: 約435 g (1 lb.) パッケージ含む: 725 g (1.6 lb)	

■寸法図mm

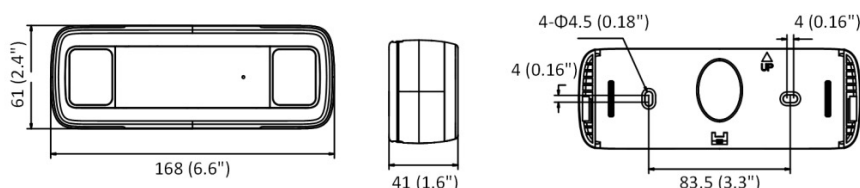

免責事項

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2021年9月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ

発売元



セキュリティデザイン

<本社> 〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山
TEL:03-4346-1962

大阪支店 : 06-4790-8010	北陸営業所 : 076-221-6910
札幌営業所 : 011-206-1697	広島営業所 : 082-545-0390
仙台営業所 : 022-398-9562	松山営業所 : 089-998-2805
北関東営業所 : 027-310-5128	福岡営業所 : 092-400-7147
名古屋営業所 : 052-265-8192	沖縄営業所 : 098-878-2077